



固定操作パイプを装備、豊富な装備搭載マシン!

寸法図

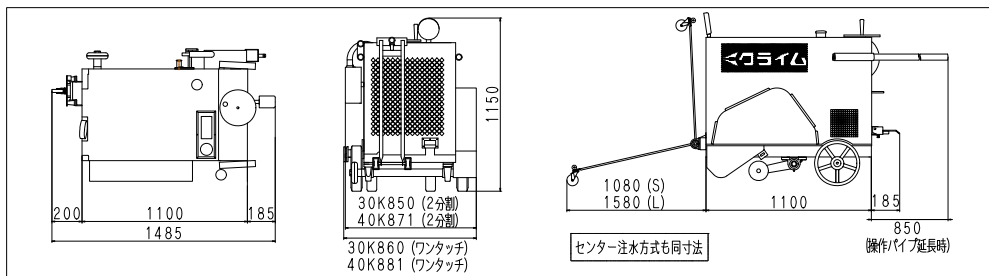


型式説明: LN-30 K C

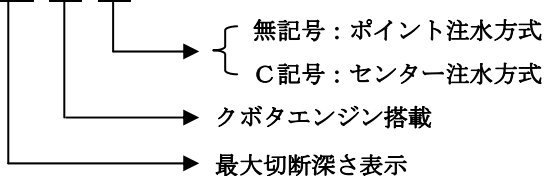

特徴

- 30, 40Kは高耐久性の5ベアリングのダイレクトバキューム方式を採用。
- 給水方式はポイント注水、センター注水を選択可。
- 固定操作パイプ、斜めパイプ付き、汚泥飛散防止装置標準装備。
- 走行ダイレクトタイプ (電磁クラッチ無)
- 40C, 40Nの2分割カバーと兼用可能 (ワンタッチカバー兼用除く。)
- 燃料タンクは15ℓ

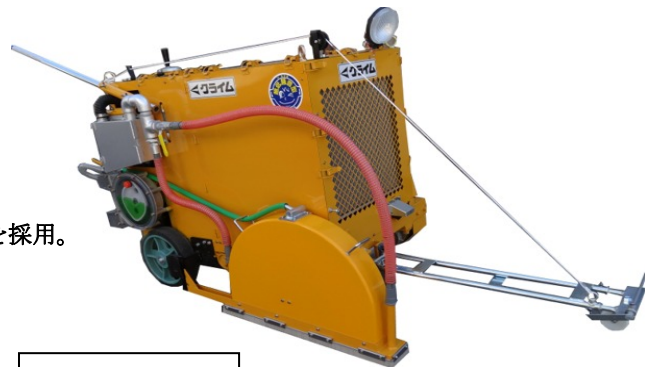

超低騒音指定番号

5391

エンジン高寿命化 Wベアリングシステム

全機種
エンジンの長寿命化の為 Wベアリングを採用

5ベアリングBモーター

KDSタイプ
バキュームモーター長寿命化の為に5ベアリング方式採用

低騒音Wマフラー

全機種
低騒音化を実現した Wマフラー搭載

汚泥飛散防止装置

汚泥が下方に出る

オプションLED作業灯

オプション、Wガイド

型式	K-40S			
名称	LN-30K	LN-30KC	LN-40K	LN-40KC
バキューム方式	電磁クラッチ直結式			
給水方式	ポイント注水	センター注水	ポイント注水	センター注水
全長	格納時 1485mm			
	作業時 3530mm(ガイド最大延長時)			
全幅	850mm(2分割) 860mm(ワンタッチ) 871mm(2分割) 881mm(ワンタッチ)			
全高	1150mm			
重量	590kgf			
バランス重量	490kgf(斜め操作パイプ使用時)			
走行方式	ダイレクト油圧走行方式(前後進自走廻送HST方式)			
操作方式	斜めパイプ付き(標準)			
深度調整	油圧昇降方式			
エンジン	水冷直列4気筒インジェクション方式(ECI制御)			
排気量	1537cc			
機関最大出力	37Kw(49.6ps)/3000min ⁻¹ 42.7Kw(57ps)/3600min ⁻¹			
機関定格出力	23Kw(31ps)/2400min ⁻¹			
ブレード軸径	27mm			
冷却方式	重力注水式			
燃料タンク	15ℓ(ステンレス製)			
最大切断深さ	30-40cm			
標準装備カバー	18" + 30" バキュームカバー付		26" + 38" バキュームカバー付	
ワンタッチ、2分割				



〒146-0081 東京都大田区仲池上1丁目29番3号

TEL: 03-3753-2014

FAX: 03-3753-2229

URL: <http://www.climb-kk.com>

e-mail: climb@t00.itscom.net