

◀ クロイム CONCRETE CUTTER

LN-25~40EOUP LN-25~40COUP

電磁クラッチ付HST走行装置搭載



驚異的操作性能

可変操作パイプ装置

建設省新規格超低騒音型指定取得
実用新案特許申請中



(40cm用カッターが片手で前が上がります)

超低振動





アウアメーター付
コンビネーションメーター



新型幅狭カバー


寸法図 LN-25~40E0UP LN-25~40COUP

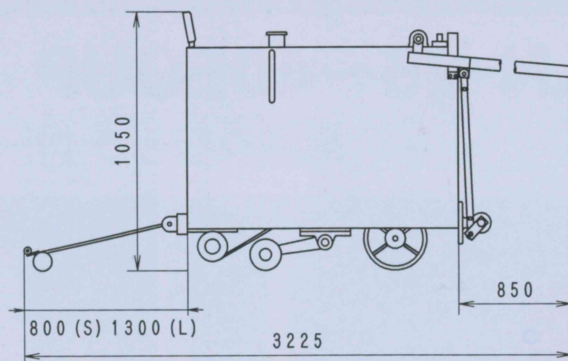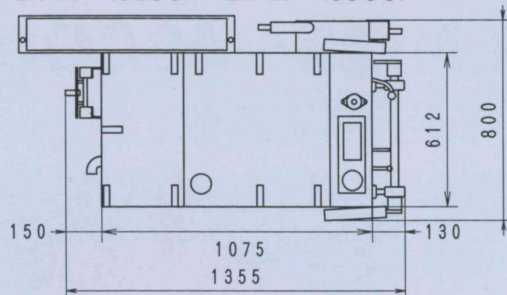

特長

- 従来の1/2の力で方向転換可能（40cm用カッター機は、2/3上昇時片手で方向転換可能）
- 40cm用カッター機は30cmクラスのバランスで、30cm用カッター機はEY-80クラスのバランス、操作性です。
- 身長差による操作パイプの高さの変更可能です。
- 水平対向エンジンの採用により日産CG-13エンジンと比較しブレードのライフ、切れ味が向上します。（コンクリート切断時は特に向上します）
- 新開発の電磁クラッチ付きHSTを採用し、前後の自走廻送ができ、鉄筋切断時の噛み込み及び、走行時も速度調整レバーを動かす事なくプルスイッチにより瞬時に停止でき、従来の方式と同様に操作できる為、安全性も向上致しました。
- 時計付きコンビネーションメーターを採用し、スイッチ関係を集中させることにより作業性を向上させ、時計により、オイル交換時期等の管理が容易にできるようになりました。
- 電子ガバナを採用しておりますので、アクセルはボリュームでコントロール出来ます。
- 発電機には、AVR（100V定電圧装置）を搭載しておりますので、大口径の切断の際にもエンジン回転数に影響なく作業が出来ます。
- 排出ポンプにはチューブポンプを採用し、吐出圧力20kg/cm²、吐出量7～10ℓ/minと高性能です。（バキュームタイプは、チューブポンプのみとなります。）
- オプション設定（別途価格）
 - ①Wガイド（4点支持） ②シングルガイド（2点支持） ③吊りボルト ④外部コンセント
 - ⑤ベルト保護カバー（切断深さが浅くなります。） ⑥ガイド下限調整 ⑦スパナ掛け
 - ⑧各サイズカバー（10～40cm） ⑨指定色

■防音対策効果／測定値比較表

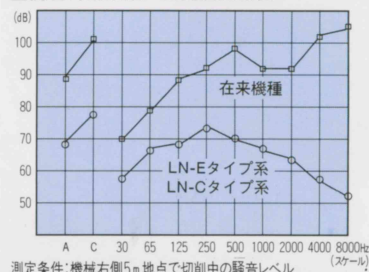

仕様

型式呼称		EO-40		CO-40	
		LN-25～30EO (U) P	LN-35～40EO (U) P	LN-25～30CO (U) P	LN-35～40CO (U) P
全長	格納時	1355mm			
	作業時	3225mm			
全幅	格納時	800mm			
	作業時	822mm			
全高		1015mm			
	重量	445kg			
バランス重量		320kg	320kg (35E) 360kg (40E)	320kg	360kg
走行方式		電磁クラッチ、油圧駆動方式(前後進自走廻送HST方式)			
深度調整		油圧昇降方式			
エンジン		EW-140-3DL		EW-180-3DL	
型式		水冷水平対向4サイクル4気筒16バルブ			
排気量		1493 cc		1820cc	
機関出力		40ps/3600 min ⁻¹		50ps/3600 min ⁻¹	
ブレード軸径		27mm ^{+0 -0.02}			
冷却方式		重力注水方式			
燃料タンク		ステンレス製15.5ℓ			
最大切断深さ		30cm	40cm	30cm	40cm
点火方式		フルトランジスター方式			
標準装備カバー		25cm (25E) 30cm (30E)	25cm+35cm (35E) 25cm+40cm (40E)	25cm (25C) 30cm (30C)	25cm+35cm (35C) 25cm+40cm (40C)

* (U) は、バキュームタイプ

* 本仕様は、予告なく変更することがあります。

* バキュームタイプは、全てチューブポンプ方式を採用しております。

* 型式数字は、最大切断深さを表示しております。

* バランス重量：操作性が実際の重量と異なる為、在来機との比較重量バランス表示です。

設計製造 株式会社 **クライム**

本社・第一工場 〒146-0081 東京都大田区仲池上1-29-3

TEL.03-3753-2014(代) FAX.03-3753-2229

第二工場 〒146-0081 東京都大田区仲池上1-30-12

製造 株式会社 **ミヤザキ**

特約店