

◀ クライム CONCRETE CUTTER

LN-25EO(U)～LN-40EO(U)

電磁クラッチ付HST走行装置搭載

EW-140ⅢDL

新登場

40PS/3600r.p.m.



建設省新規格超低騒音型指定取得



超低振動




アウアメーター付
コンビネーションメーター



新型幅狭カバー

寸法図 LN-25EO(U)~LN-40EO(U)

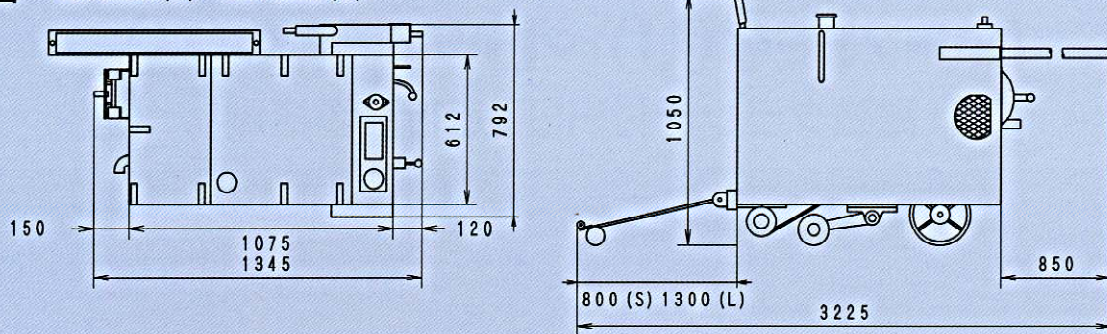


特長

- 機械本体のエンジン振動レベルは非常に低く、国内最高レベルで、ブレードに対する影響を最少限に抑えることが出来ます。(ブレードライフに悪影響を及ぼしません)
- 新開発の電磁クラッチ付きHSTを採用し、前後の自走廻送ができ、鉄筋切断時の噛み込み時も速度調整レバーを動かす事なくプルスイッチにより瞬時に停止でき、従来の方式と同様に操作できる為、安全性も向上致しました。
- 従来機に比較して機械寸法、バランスは全く同様で、2T車に2台搭載できます。[25EO(U)~40EO(U)]
- 時間計付きコンビネーションメーターを採用し、スイッチ関係を集中させることにより作業を向上させ、時間計により、オイル交換時期等の管理が容易にできるようになりました。
- 排出ポンプにはチューブポンプを採用し、吐出圧力20kg/cm²、吐出量7~10/minと高性能です。(バキュームタイプは、チューブポンプのみとなります。)
- 電子ガバナを採用しておりますのでアクセルはボリュームでコントロールできます。
- 発電機には、AVR(100V定電圧装置)を搭載しておりますので、エンジン回転数に影響なく作業ができます。
- バキュームタンクはステンレス製を採用し、右後方に装着してありますので操作性が向上しております。
- 新型幅狭バキュームカバーを採用し、バキューム性能を向上させました。
- 作業灯には明るいBOSCH製ハロゲンランプ(55W)を標準装備としました。
- バッテリーは耐久性の高いBOSCH製を標準装備としました。
- 発電機コントローラー(ギヤードモーター保護回路)は標準装備となりました。

■オプション設定(別途価格)

- ①Wガイド(4点支持) ②シングルガイド(2点支持) ③吊りボルト
- ④外部コンセント(100V:1.5KW) ⑤ベルト保護カバー(切断深さが浅くなります。)
- ⑥ガイド下限調整 ⑦スパナ掛け ⑧各サイズカバー(10cm~40cm) ⑨指定色

■防音対策効果/測定値比較表

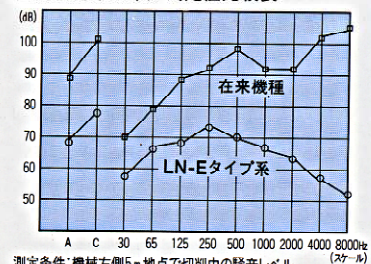

仕様

型式		EO-40		
名称		LN-25~30EO(U)	LN-35EO(U)	LN-40EO(U)
全長	格納時	1345mm		
	作業時	3225mm		
全幅	格納時	792mm		
	作業時	822mm		
全高		1050mm		
重量		445kg		
バランス重量		380kg(軽量型)	400kg	420kg
走行方式		電磁クラッチ、油圧駆動方式(前後進自走廻送HST方式)		
深度調整		油圧昇降方式		
エンジン		EW-140ⅢDL		
型式		水冷水平対向4サイクル4気筒16バルブ		
排気量		1493 c.c.		
機関出力		40ps/3600 r.p.m.		
ブレード軸径		27mm ± 0.02		
冷却方式		重力注水方式		
燃料タンク		ステンレス製15.5ℓ		
最大切断深さ		25cm(25E)、30cm(30E)	35cm	40cm
点火方式		フルトランジスター方式		
標準装備カバー		25cm(25E)、30cm(30E)	25cm+35cm	25cm+40cm

*本仕様は、予告なく変更することがあります。

*バキュームタイプは、全てチューブポンプ方式を採用しております。

*型式数字は、最大切断深さを表示しております。

*バランス重量: 操作性が実際の重量と異なる為、在来機との比較重量バランス表示です。

設計製造 株式会社 **クライム**

本社・第一工場 〒146-0081 東京都大田区仲池上1-29-3
TEL.03-3753-2014代 FAX.03-3753-2229

第二工場 〒146-0081 東京都大田区仲池上1-30-12

製造 株式会社 **ミヤザキ**

特約店