

## 耐久性を重視した設計の高性能カッター

### エンジン高寿命化 Wベアリングシステム



全機種  
エンジンの長寿命化の為  
Wベアリングを採用

### 低騒音Wマフラー



全機種  
低騒音化を実現した  
Wマフラー搭載

### 走行用電磁クラッチ



除く30.40K  
鉄筋切断時瞬時に  
走行停止出来ます。

### 可変操作パイプ



40KTDS以下(30, 40K除く)

操作パイプが常に地面と平行に可動し、  
転回操作が非常に容易になります。  
又、操作パイプのガタも調整できます。

### 4ベアリングBモーター



全機種

バキュームモーター長寿命化  
の為に4ベアリング方式採用

### 高耐久ミッション ダンパープーリー



40KTDS以上

2000ccクラスエンジン対応。ダンパー  
プーリー採用により高耐久性を実現。

## 機種別切断深さ適合表

	切断深さ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm
機種	LN-30K	←		→		→		→					
	LN-40K	←		→		→		→					
	LN-40KT	←		→		→		→					
	LN-50KT	←		→		→		→					
	LN-60KT	←		→		→		→					
	LN-80KT	←		→		→		→					

最適回転数  
 適合回転数  
 ※各機種切断深さに合った機種を選定出来るようにバリエーションを揃えています。

40KTDS以下の機種は40C、40N、40DTのカバーと兼用出来ます。

汚泥飛散防止(標準装備)

Wガイド(オプション)

各サイズカバー

深さ表示器  
(オプション)



吐出ホースが折れても  
汚泥が飛散しません



W切断に最適



2分割、ワンタッチカバー  
各サイズ用意しております。



目地切断に最適

# クライム

## クライムカッターKSシリーズ

## クボタ新型エンジン搭載

コンピューター制御燃料噴射OHC新型エンジン搭載

高出力・超低燃費・超低騒音型コンクリートカッター  
頑強さを追求!



K-40S  
超低騒音指定番号  
5391



K-40TS  
超低騒音指定番号  
5392



K-80TS  
超低騒音指定番号  
5393

スリムタイプ新発売!

最大出力57ps/3600rpm

# クライム

信頼出来る代理店

# クライム

株式会社クライム

〒146-0081 東京都大田区仲池上1丁目29番3号


TEL:03-3753-2014 Fax:03-3753-2229

URL: <http://www.climb-kk.com>

Mail: [miyazaki@climb-kk.com](mailto:miyazaki@climb-kk.com)


LN-30・40K LN-30・40KDS

寸法図 KDSは可変操作パイプを装備し軽快な取り回し、豊富な装備搭載マシン!

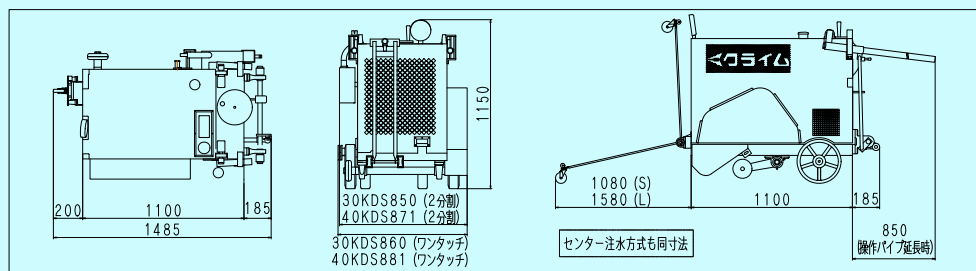


LN-40KTDS

可変操作パイプ付き2段ミッション搭載50cm切断可能マシン!

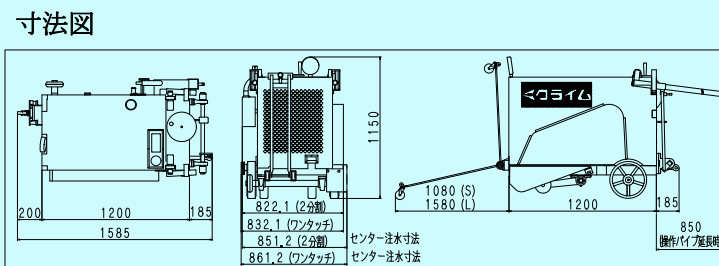

LN-60~80KTDS

重切断用に設計された高度な防振対策マシン!

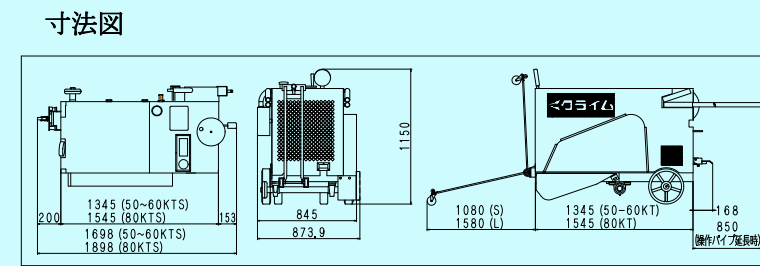

30cm用

LN-30KDSF、操作性を向上させたFタイプ新発売



40cm用



40cm用(オプション50cm)




60~80cm用

ボディカラーは全機種、メジウムイエロー(その他はオプション)

型式説明: LN-40KTD C Y S

タイプS

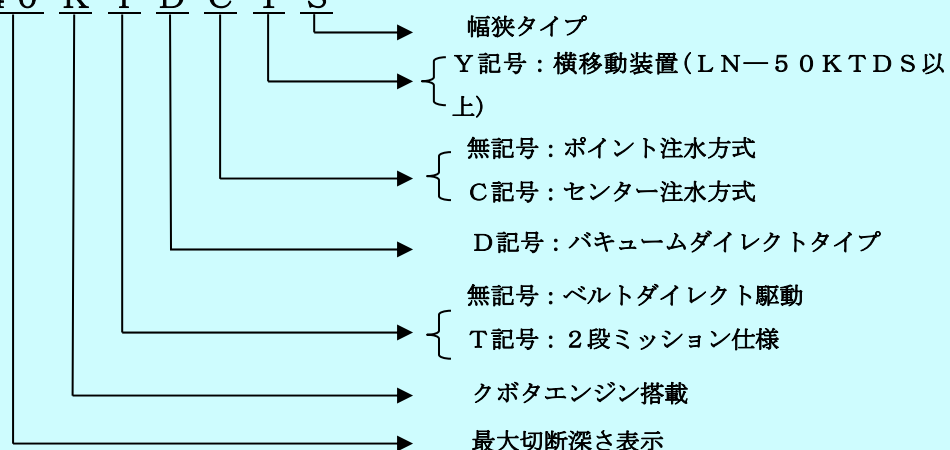

特徴

- 全機種高耐久性の4ベアリングのダイレクトバキューム方式を採用。
- センター注水標準、ポイント注水オプションを選択可。全機種走行電磁クラッチ付
- デフロク(後車輪空回り防止装置)、可変操作パイプを標準装備(40KTDS以下)
- 40C, 40Nタイプの2分割カバーと兼用可能。(ワンタッチ兼用カバー除く)

特徴

- コンピュータ制御OHCエンジンを搭載し、排気量1537cc、最大出力は57Ps/3600min<sup>-1</sup>と高出力。1800ccエンジンと比較し燃費は20%アップと低燃費を実現。
- 作業に便利なハンマー、スパナ掛けを標準装備。
- 40KTDSは低速側の切断では、40COUと比較して160%以上のトルクを発生し、1800ccエンジンと比較し燃費30%以上向上(当社比)を実現。重切断に強くなり切断速度も向上しております。
- 40KDCS、40KTDCSの2分割カバータイプ仕様は40COUのカバーと兼用可能。
- 燃料タンクは15ℓ(30、40KDCS) 14.1ℓ(40KTDCS、60~80KTDCS)です。
- 特に振動を低く抑えた機械ですので、コンクリート切断時に高性能を発揮します。
- 40KTDCSはオプションで50cmカバー装着可能。
- 2段ミッションはダンパーブリーの採用により、ミッションの長寿命化を実現。
- センター注水標準、ポイント注水オプション(ワンタッチは34"除く、40KTDCS以下の機種)
- 容易に方向転換出来る可変操作パイプを40cm以下機種に標準装備。(除く60~80KTDCS)
- 本仕様は予告無く変更する場合がございます。

型式名称	K-40S			
	LN-30K(F)	LN-30KC(F)	LN-40K	LN-40KC
バキューム方式	電磁クラッチ直結式			
給水方式	ポイント注水	センター注水	ポイント注水	センター注水
全長	1485mm			
	3530mm(ガイド最大延長時)			
全幅	850mm(2分割)	860mm(ワンタッチ)	871mm(2分割)	881mm(ワンタッチ)
全高	1150mm			
重量	590kgf			
バランス重量	490kgf(斜め操作パイプ使用時)Fタイプ: 440kgf			
走行方式	ダイレクト油圧走行方式(前後進自走廻送HST方式)			
操作方式	斜めパイプ付き(標準)			
深度調整	油圧昇降方式			
エンジン	水冷直列4気筒インジェクション方式(ECI制御)			
排気量	1537cc			
機関最大出力	37Kw(49.6ps)/3000min <sup>-1</sup> 42.7Kw(57ps)/3600min <sup>-1</sup>			
機関定格出力	23Kw(31ps)/2400min <sup>-1</sup>			
ブレード軸径	27mm			
冷却方式	重力注水式			
燃料タンク	15ℓ(ステンレス製)			
最大切断深さ	30~40cm			
標準装備カバーワンタッチ、2分割選択可	18"+30"ハキュームカバー付		26"+38"ハキュームカバー付	

型式名称	K-40TS					
	LN-40KTDS	LN-40KTDCS		LN-60KTD(C)S	LN-80KTD(C)S	
バキューム方式	電磁クラッチ直結式					
給水方式	ポイント注水	センター注水		ポイント注水(Cタイプはセンター注水)		
全長	1585mm				1698mm	1898mm
	3630mm(ガイド最大延長時)				3775mm(ガイド最大延長時)	3975mm(ガイド最大延長時)
全幅	832.1mm(ワンタッチ)	822.1mm(2分割)	861.2mm(ワンタッチカバー)	851.2mm(2分割)	845mm(センター注水873.9mm)	
全高	1150mm				1150mm	
重量	660kgf				720kgf	
バランス重量	500kgf(可変操作パイプ仕様)				750kgf	
ブレード回転	低速: 1080min <sup>-1</sup> /3000min <sup>-1</sup> (エンジン回転)				低速: 755min <sup>-1</sup> /3000min <sup>-1</sup> (エンジン回転)	
	高速: 1760min <sup>-1</sup> /3000min <sup>-1</sup> (エンジン回転)				高速: 1220min <sup>-1</sup> /3000min <sup>-1</sup> (エンジン回転)	
走行方式	電磁クラッチ、油圧走行方式(前後進自走廻送HST方式)				電磁クラッチ、油圧走行方式(前後進自走廻送HST方式)	
操作方式	可変操作パイプ(標準)				斜めパイプ付き	
深度調整	油圧昇降方式				油圧昇降方式	
エンジン	水冷直列4気筒インジェクション方式(ECI制御)				水冷直列4気筒インジェクション方式(ECI制御)	
排気量	1537cc				1537cc	
機関最大出力	37Kw(49.6ps)/3000min <sup>-1</sup> 42.7Kw(57ps)/3600min <sup>-1</sup>				37Kw(49.6ps)/3000min <sup>-1</sup> 42.7Kw(57ps)/3600min <sup>-1</sup>	
機関定格出力	23Kw(31ps)/2400min <sup>-1</sup>				23Kw(31ps)/2400min <sup>-1</sup>	
ブレード軸径	27mm				27mm	
冷却方式	重力注水式				重力注水式	
燃料タンク	14.1ℓ(ステンレス製)				14.1ℓ(ステンレス製)	
最大切断深さ	40cm(オプションカバー装着時50cm)				60cm	80cm
標準装備カバー	26"+38"ハキュームカバー付(ワンタッチ、2分割選択可)				30"(2分割)	46"(2分割)
	オプション14"~16"(34"を除く)2分割				54"(2分割)	70"(2分割)