


耐久性重視設計、多彩な標準装備、オプション！

標準装備




強靱な主軸受け



静かな2重マフラー



走行電磁クラッチ




明るいLED作業灯



バキュームモーター



汚泥飛散防止システム

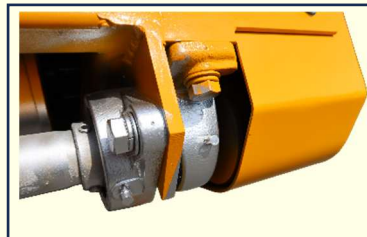

40KTS、Wピロー



ダンパプーリー
ミッション高耐久！


オプション装備



横移動装置



補助作業灯



ミニ圧送ポンプ



Wガイド

機種別切断深さ適合表

	切断深さ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm
機種	LN-30KD(C)SF	→											
	LN-40KD(C)S	→	→	→	→	→	→	→	→				
	LN-40KTD(C)S	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	LN-60KT(C)S		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	LN-80KT(C)S		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

最適回転数 ★各機種切断深さに合った機械を選定出来るようにバリエーションを揃えています。
 適合回転数 ← 30KD(C)S(F)タイプオプション

信頼の出来る代理店



〒146-0081 東京都大田区仲池上1丁目29番3号

☎03-3753-2014 FAX: 03-3753-2229

URL: <http://www.climb-kk.com>

Mail: climb@t00.itscom.net




KSシリーズラインナップ

軽量、操作性向上 30KDCSF 新発売！

30KDCSF
軽量タイプ



40KDCS

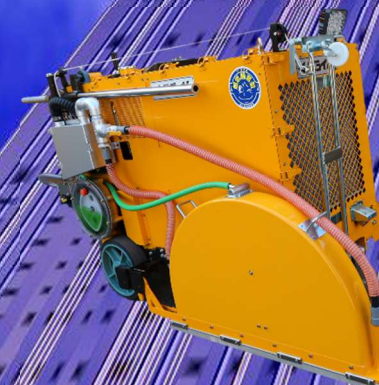


40KTDCS



60-80KTDCS

LN-30・40KDS(F)


寸法図 KDSは可変操作パイプを装備し軽快な取り回し、豊富な装備搭載マシン！

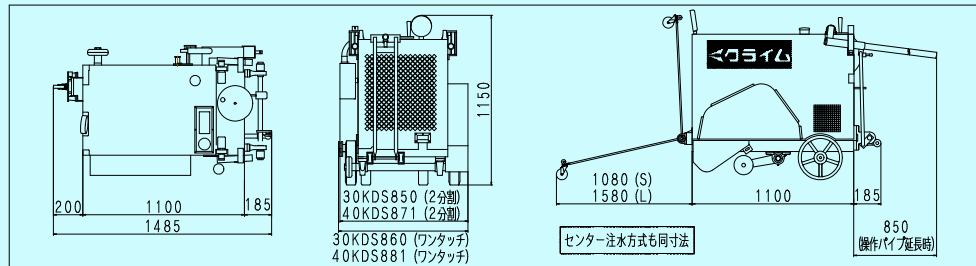

30cm用

LN-30KDSF、操作性を向上させたFタイプ新発売

40cm用

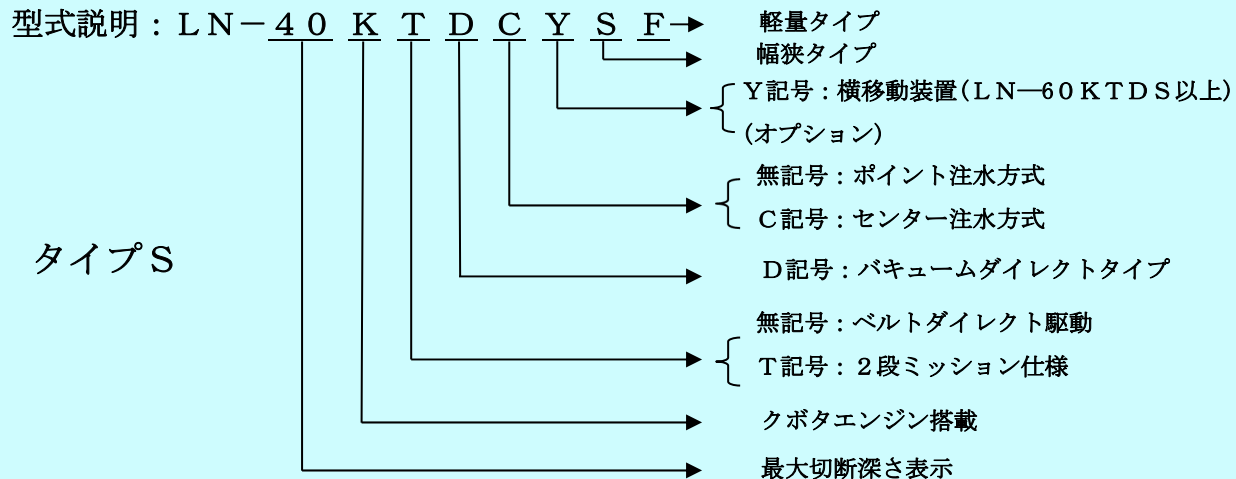

タイプS

特徴


- 全機種高耐久性のベルト駆動4ベアリングバキューム方式を採用。
- センター注水標準、ポイント注水を選択可。全機種走行電磁クラッチ付
- デフロック(後車輪空回り防止装置)、可変操作パイプを標準装備(40KTDS以下)
- 40C, 40Nタイプの2分割カバーと兼用可能。(ワンタッチ兼用カバー除く)

型 式		K-40S.			
名 称		LN-30KDS(F)	LN-30KD(CS)(F)	LN-40KDS	LN-40KD(CS)
給水方式		ポイント注水	センター注水	ポイント注水	センター注水
全長	格納時	1485mm			
全幅		850mm(2分割)860mm(ワンタッチ)		871mm(2分割)881mm(ワンタッチ)	
全高		1150mm			
重量		590kgf			
バランス重量		490kgf(斜め操作パイプ使用時)Fタイプ: 440Kgf			
走行方式		電磁クラッチ油圧走行方式(前後進自走廻送HST方式)			
操作方式		可変操作パイプ仕様			
深度調整		油圧昇降方式			
エンジン		水冷直列4気筒インジェクション方式(EGI制御)			
排気量		1537cc			
機関最大出力		37Kw(49.6ps)/3000min ⁻¹ 42.7Kw(57ps)/3600min ⁻¹			
機関定格出力		23Kw(31ps)/2400min ⁻¹			
ブレード軸径		27mm			
燃料タンク		15ℓ(ステンレス製)			
最大切断深さ		30cm(40cm)			40cm
標準装備カバー ワンタッチ、2分割選択可		18”+30”ハキュームカバー付			26”+38”ハキュームカバー付

LN-40KTDS

可変操作パイプ付き2段ミッション搭載50cm切断可能マシン！

寸法図

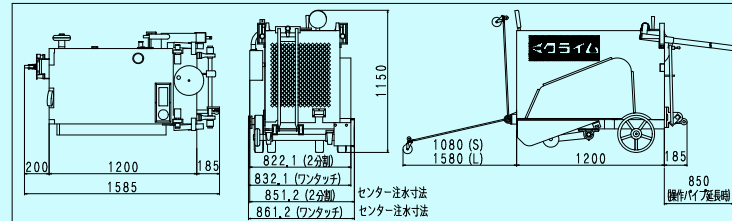

40cm用(オプション50cm)

特徴


- コンピュータ制御OHCエンジンを搭載し、排気量1537cc、最大出力は57Ps/3600min⁻¹と高出力。1800ccエンジンと比較し燃費は20%アップと低燃費を実現。
- 作業に便利なハンマー、スパナ掛けを標準装備。
- 40KTDSは低速側の切断では、40COUと比較して160%以上のトルクを発生し、1800ccエンジンと比較し燃費30%以上向上(当社比)を実現。重切断に強くなり切断速度も向上しております。
- 40KDS. 40KTDSの2分割カバータイプ仕様は40COUのカバーと兼用可能。
- 燃料タンクは15ℓ(30.40KD(CS))14.1ℓ(40~80KTDCS)です。
- 特に振動を低く抑えた機械ですので、コンクリート切断時に高性能を発揮します。
- 40KTDCSはオプションで50cmカバー装着可能。
- 2段ミッションはダンパーブリーの採用により、ジャダリングを低減しミッションの長寿命化を実現。
- センター注水、ポイント注水選択可(ワンタッチは34"除く、40KTDCS以下の機種)
- 容易に方向転換出来る可変操作パイプを40cm以下機種に標準装備。(除く60~80KTDCS)
- 本仕様は予告無く変更する場合がございます。

型 式		K-40TS		K-80TS	
名 称		LN-40KTDS	LN-40KTDCS	LN-60KTD(C)S	LN-80KTD(C)S
給水方式		ポイント注水	センター注水	ポイント注水(Cタイプはセンター注水)	
全 長	格納時	1585mm		1698mm	1898mm
	作業時	3630mm(ガイド最大延長時)		3775mm(ガイド最大延長時)	3975mm(ガイド最大延長時)
全 幅	格納時	832.1mm(ワンタッチ)	822.1mm(2分割)	861.2mm(ワンタッチ)	851.2mm(2分割)
	全高	1150mm		845mm (センター注水873.9mm)	
	重量	660kgf		1150mm	
バランス重量		500kgf(可変操作パイプ仕様)		720kgf	750kgf
走行方式		電磁クラッチ、油圧走行方式(前後進自走廻送HST方式)			
操作方式		可変操作パイプ(標準)		斜めパイプ付き	
深度調整		油圧昇降方式			
エンジン		水冷直列4気筒インジェクション方式(ECI制御)			
排気量		1537cc			
機関最大出力		37Kw(49.6ps)/3000min ⁻¹ 42.7Kw(57ps)/3600min ⁻¹			
機関定格出力		23Kw(31ps)/2400min ⁻¹			
ブレード軸径		27mm			
燃料タンク		14.1ℓ(ステンレス製)			
最大切断深さ		50cm		50cm	60cm
標準装備カバー		26" + 38"ハキュームカハ [®] 付(ワンタッチ、2分割選択可)		30"(2分割)	30"(2分割)
		オプション14"~46"(34"を除く)2分割 オプション14"~38"ワンタッチ		46"(2分割)	46"(2分割)
				54"(2分割)	70"(2分割)

LN-60~80KTDS

重切断用に設計された高度な防振対策マシン！

寸法図

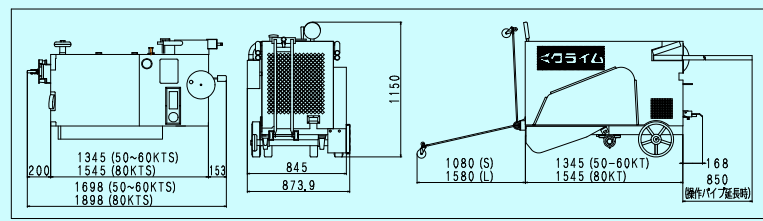

60~80cm用

ボディーカラーは全機種、メジウムイエロー (その他はオプション)