

◀ クライム CONCRETE CUTTER

NFC-25. NFC-25U (バキューム付)

新開発電磁クラッチ付HST搭載 (前後進自走廻送付)

小型・軽量・バランス設計

ライトウェイト



超低騒音型

標準2t車にLN-25~40cと同時に搭載可能



新型幅狭カバー

寸法図

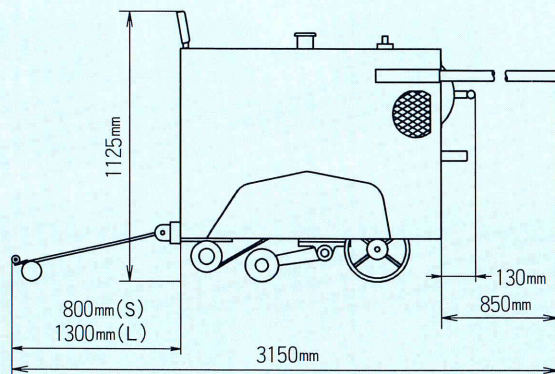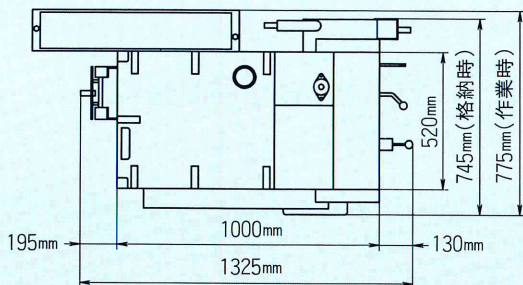

特 長

- HST方式を採用しており、前後の自走、廻送ができます。
- 機械本体幅が狭くできており LN-25～40Cと標準 2T 車に同時に搭載できます。
- 新開発の電磁クラッチ付 HSTを採用し、鉄筋切断時の噛み込み、廻送時も速度調整レバーを動かす事無く、スイッチにより瞬時に停止できる為、従来の方式と同様に操作でき、安全性も向上しました。
- 走行スイッチにプルススイッチを採用し、走行、停止が瞬時にでき、誤動作を防いでおります。
- 時計を装備しており、オイル交換時期等のメンテナンスが容易になります。
- 操作バランスを軽量にし、操作性能を向上させました。(当社比)

- バキューム発電機には AVR (100V 定電圧装置) を搭載しており、一定範囲内のエンジン回転数では吸込力に変化なく、作業ができます。(エンジン回転数 2400rpm～3200rpm)
- 排出ポンプには、チューブポンプを採用し、吐出圧力 20kg/cm² 吐出量 7～10ℓ/min と高性能です。
- バキュームタンクはステンレス製を採用し、腐食も無く右後方に装着しておりますので操作性が向上しております。
- 新型幅狭バキュームカバーの採用により、バキューム性能を向上させました。
- 作業灯は明るい BOSCH 製ハロゲンランプを標準装備としております。
- バッテリーは耐久性の高い BOSCH 製を標準装備としております。

オプション設定(別途価格)

- ① Wガイド4点支持 ② 吊りボルト ③ ベルト保護カバー ④ 各サイズカバー(14"～26") ⑤ ギャードモーター保護ユニット ⑥ 指定色


仕 様

型 式	NFC-25	NFC-25U(バキューム付)
全 長	格納時	1325mm
	作業時	3150mm
全 幅	格納時	745mm
	作業時	775mm
全 高	1125mm	
重 量	380kg	415kg
バ ラ ンス 重 量	350kg	370kg
走 行 方 式	電磁クラッチ、油圧駆動方式(前後進自走廻送付)	
深 度 調 整	油圧昇降方式	
エ ン ジ ン	水冷4サイクル3気筒	
型 式	DM950G	
排 気 量	952cc	
機 関 出 力	30ps/3600rpm	
点 火 方 式	イグナイター方式	
ブ レード 軸 径	27mm ± 0.02	
ブレード冷却方式	重力注水方式	
燃 料 タ ン ク	ステンレス製12ℓ	
最 大 切 削 深 さ	25cm	
標 準 装 備 カ バ ー	22"(20cm)	

* 本仕様は、予告なく変更することがあります。

* バランス重量：操作性が実際の重量と異なる為、従来機との比較重量バランス表示です。

■ 防音対策効果／測定値比較表

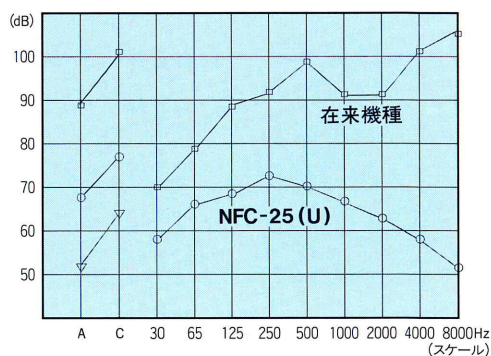

測定条件：機械右側5m地点で切削中の騒音レベル

設 計 株式会社 クライム

本社・第一工場／〒146 東京都大田区仲池上1-29-3

TEL. 03(3753)2014(代) FAX. 03(3753)2229

第二工場／〒146 東京都大田区仲池上1-30-12

製 造 株式会社 ミヤザキ

特約店